SCRUBTEC 130 E - Małe automaty szorująco-zbierające

Najlżejszy i najmniejszy automat szorująco-zbierający

- Łatwa obsługa, niewielka waga, łatwe przenoszenie
- Nadaje się do podłóg twardych i wykładzin dywanowych (opcja)
- Odłączany kabel o długości 10 m
- Przezroczysty zbiornik roztworu – łatwe kontrolowanie poziomu płynu w zbiorniku
- Prosty wyłącznik główny (można wyłączyć też pompę roztworu)

SCRUBTEC 130 E to niewielka maszyna szorująco-zbierająca, przeznaczona głównie do czyszczenia podłóg twardych. Po zastosowaniu opcjonalnego zestawu dywanowego ze specjalnymi listwami nadaje się również do usuwania plam z dywanów, chodników czy niewielkich obszarów wykładzin tekstylnych

DANE TECHNICZNE	SCRUBTEC 130E
Szerokość szorowania (mm)	310
Szerokość dyszy ssącej (mm)	321
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	630/310
Podciśnienie maks. (kPa))	3,5
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	3/4
Prędkość szczotki (obr/min)	2100
Volt/częstotliwość (V/Hz)	230/50
Długość x szerokość x wysokość (mm)	400 x 360 x 1150
Ciężar (kg)	12
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	72 ± 2
CECHY	
Wersja kablowa	•
Składany uchwyt do transportowania	•
Listwa ochronna wokół układu szorującego	•
Przechowywanie przewodu	•
Zespolone zbiorniki	•
Regulowany uchwyt	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
SZCZOTKA CYL 310MM MEDIUM BIAŁA	107411860
GUMY SSAWY Z MOCOWANIEM KPL	107411867
NUMER KATALOGOWY	

SCRUBTEC 234 C - Małe automaty szorująco-zbierające

Mycie 4 razy szybsze i skuteczniejsze od mopowania

- 4 razy szybszy od tradycyjnego mopowania, zbiera brud i nie zostawia niedoczyszczonych miejsc
- Unikalna konstrukcja pozwala czyścić powierzchnie pod meblami i tuż przy ścianie
- Szorowanie i zbieranie w obu kierunkach: do przodu i do tyłu
- Łatwy w transporcie

SCRUBTEC 234 C to szybsza i skuteczniejsza alternatywa dla mopowania. Ten kablowy automat szorująco-zbierający pozostawia podłogi czyste i prawie w 100% suche. Świetnie sprawdza się podczas czyszczenia twardych podłóg w ciasnych pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE	SCRUBTEC 234 C
Szerokość szorowania (mm)	340
Szerokość dyszy ssącej (mm)	440
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	1360/680
Prędkość robocza (km/h)	4
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	11/12
Średnica szczotki / padu (mm)	100/ -
Silnik szczotki (W)	320
Nacisk szczotki (kg)	21
Prędkość szczotki (obr/min)	1000
Volt/częstotliwość (V/Hz)	220/240-50/60
Długość x szerokość x wysokość (mm)	620x480x480
Ciężar (kg)	38
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	72
CECHY	
Wersja kablowa	•
Składany uchwyt do transportowania	•
Regulowany nacisk szczotek	•
Przechowywanie przewodu	•
Miękki uchwyt	•
Regulowany uchwyt	•
Głowica szczotek cylindrycznych	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
SZCZOTKA CYL. D100X330 PPL	L08425200
GUMY DYSZY PU 440 MM \ 17'	9097353000
NUMER KATALOGOWY	**9087133020**

SCRUBTEC 337.2 - Małe automaty szorująco-zbierające

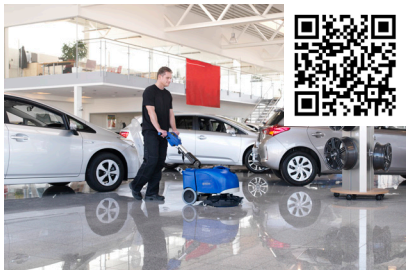

Zasilany bateryjnie - idealny do małych powierzchni

- Znakomity docisk na szczotkę podnosi skuteczność mycia
- Regulowany moduł szorujący dla lepszej kontroli nad trakcją
- Regulowany przepływ wody
- Szybki i łatwy dostęp do elementów roboczych maszyny
- Transparentna pokrywa zbiornika
- Ergonomiczna, regulowana i składana rękojeść
- Duże niebrudzące koła
- Automatyczne włączenie i wyłączenie szczotki i systemu podawania wody
- Opatentowany system mocowania i demontowania gum ssawy
- Wbudowany prostownik
- System dwuzbiornikowy w jednej obudowie
- Unikalny obrotowy moduł szorujący

SCRUBTEC 337.2 został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności, zwrotności i oszczędności czasu i minimalizacji kosztów. Dzięki tym unikalnym cechom oraz mozliwości mycia i osuszania we wszystkich kierunkach ten automat szorująco-zbierający jest idealnym narzędziem do pracy na małych ograniczonych powierzchniach.

DANE TECHNICZNE	SCRUBTEC 337.2
Szerokość szorowania (mm)	370
Szerokość dyszy ssącej (mm)	470
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	1480/890
Prędkość robocza (km/h)	4
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	11/12
Średnica szczotki / padu (mm)	370/355
Silnik szczotki (W)	260
Nacisk szczotki (kg)	27
Prędkość szczotki (obr/min)	120
Volt/częstotliwość (V/Hz)	12/ -
Min. promień skrętu (cm)	85
Długość x szerokość x wysokość (mm)	726x475x446
Ciężar z bateriami (kg)	72
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	64
Klasa zabezpieczenia IP	IPX4
Ilość i typ szczotek	1 Disc
CECHY	
Automatyczne wyłączenie szczotek	•
Automatyczne wyłączenie roztworu	•
Regulowany uchwyt	•
Prostownik zainstalowany	•
Zdejmowana pokrywa zbiornika nieczystości	•
Obrotowy moduł szorujący	•
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	
BATERIA MONOBLOK 12V 55AH	9098977000
CHARGER BATT. O/B 12V 15A 230V EU KIT	9100000713
SZCZOTKA 14'' Ø370 mm	9099999000
GUMY DYSZY PU 370 MM \ 14'	9100000077
NUMER KATALOGOWY	**9087343020**

SCRUBTEC 343.2 - Małe automaty szorująco-zbierające

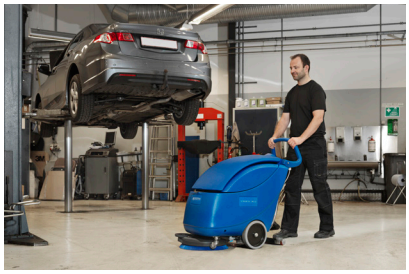

Bardzo zwrotny kompaktowy automat szorująco-zbierający

- Solidna konstrukcja
- Ekologiczny system podawania wody
- Wysoka skuteczność szorowania
- Płynna regulacja trakcji/docisku
- Szybka i łatwa kontrola poziomu wody przy pomocy transparentnego węża
- System podnoszenia i opuszczania ssawy stopą
- Zbiorniki o dużej pojemności
- Wąż spustowy z regulacją
- Regulowana rękojeść
- Zintegrowany system sterowania
- Ledowy wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Automatyczne włączanie i wyłączanie szczotki
- Chowane koło transportowe

SCRUBTEC 343.2 oferuje znakomite efekty czyszczenia zamknięte w kompaktowej konstrukcji. Innowacyjny system podnoszenia i opuszczania ssawy stopą podnosi komfort użytkowania. Elektroniczny system kontroluje zużycie wody. Regulowana rękojeść z blokadą bezpieczeństwa i zintegrowany system sterowania zapewnia operatorowi przyjazną obsługę. SCRUBTEC 343.2 jest idealny do lekkich i średnich prac. Zapewnia przy tym solidność, znakomitą skuteczność pracy, bezpieczeństwo i niskie koszty eksploatacji.

DANE TECHNICZNE	SCRUBTEC 343.2 B	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E
Szerokość szorowania (mm)	430	430	430
Szerokość dyszy ssącej (mm)	720	720	720
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	1720/1035	1720/1035	1720/1035
Prędkość robocza (km/h)	4	4	4
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	31/30	31/30	31/30
Średnica szczotki / padu (mm)	430/432	430/432	430/432
Nacisk szczotki (kg)	30	30	48
Prędkość szczotki (obr/min)	155	155	150
Volt/częstotliwość (V/Hz)	24/ -	24/ -	220/240-50/60
Min. promień skrętu (cm)	125	125	125
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1115x570x1050	1115x570x1050	1115x570x1050
Ciężar (kg)	75		65
Ciężar z bateriami (kg)	-	133	-
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	65	65	70
Napęd bateryjny	24	24	-
Ilość i typ szczotek	1 Disc	1 Disc	1 Disc
CECHY			
Wersja kablowa			•
Wersja bateryjna	•	•	
Prostownik zainstalowany	•	•	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC		80564310	
PROSTOWNIK WEW. 24V 8A	9099388000	9099388000	
"SZCZOTKA PROLENE D430MM/17"""		L08812891	L08812891
GUMY SSAWY PU 720MM/28 KPL.	9097354000	9097354000	9097354000
NUMER KATALOGOWY	**9087319020**	**9087315020**	**9087317020**